

en Installation instructions

Free-standing appliance

ar تعليمات التركيب

جهاز للنصب المنفرد

fr Notice de montage

Appareil indépendant

fa راهنمای مونتاژ

دستگاه استاندارد

QUELCONGELATEUR.COM

en Table of Contents


Using the installation instructions	3	Changing over the door hinges	4
Installation location	3	Changing the door handle	5
Installing appliances next to each other	4	Fitting the wall spacer	5
		Aligning the appliance	5

fr Table des matières

Utiliser la notice de montage	6	Inversion du sens d'ouverture de porte	7
Lieu d'installation	6	Changer la poignée de porte	8
Installation côté à côté des appareils	7	Monter les écarteurs muraux	8
		Ajuster l'appareil	8

QUELCONGELATEUR.COM

Using the installation instructions

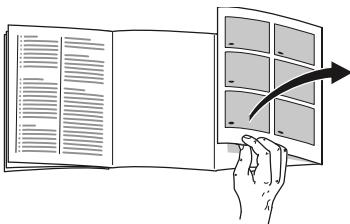

Please fold out the illustrated last page. These installation instructions refer to several models.

The diagrams may differ.

Installation location


A dry, well ventilated room is suitable as an installation location. The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near a heat source, e.g. a cooker, radiator, etc. If installation next to a heat source is unavoidable, use a suitable insulating plate or observe the following minimum distances from the heat source:

- 3 cm to electric or gas cookers.
- 30 cm to an oil or coal-fired cooker.

The floor of the installation location must not give way. If required, reinforce floor. If the floor is uneven, compensate with supports.

Distance from wall

When installing the appliance, ensure that the door can be opened by 90°.

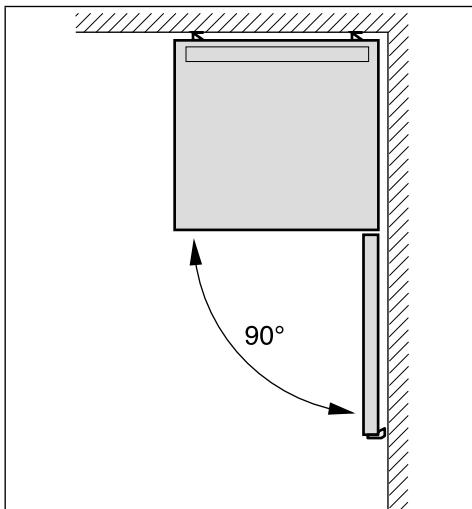

Installing appliances next to each other

Fig. 3

When installing two appliances, ensure that the refrigerator is on the left and the freezer is on the right.

The right side panel of the refrigerator is heated slightly. This prevents condensation from forming between the appliances.

Attaching spacers

Fig. 4

1. On the right side of the refrigerator degrease the adhesive areas with petroleum ether or spirit.
2. Stick spacers in all four corners at a distance of 5 cm from the side edges to ensure a minimum gap between the appliances.

Note

You can purchase a connection set from your dealer.

Changing over the door hinges

(if required)

We recommend that you have the door hinges changed over by our customer service. You can find out the costs for changing over the door hinges from your appropriate customer service.

Warning

While changing over the door hinges, ensure that the appliance is not connected to the power supply. Pull out the mains plug beforehand. To prevent damaging the back of the appliance, place adequate padding underneath. Carefully place the appliance on its back.

Change over the door hinges in numerical sequence. Fig. 1

Note

If the appliance is placed on its back, ensure that the wall spacer is not fitted.

Changing the door handle

(if required)

Fig. 2 A/B

Change the door handle in numerical sequence.

Fitting the wall spacer

Fig. 5

If available:


Fit wall spacers to obtain the indicated energy absorption of the appliance. A reduced wall gap will not restrict the function of the appliance. The energy absorption may then change slightly.

Aligning the appliance


Place the appliance in the designated location and align. The appliance must be level. If the floor is uneven, use the front height-adjustable feet. Adjust the height-adjustable feet with a wrench.

Note

The appliance must be upright. Please align it with a spirit level.

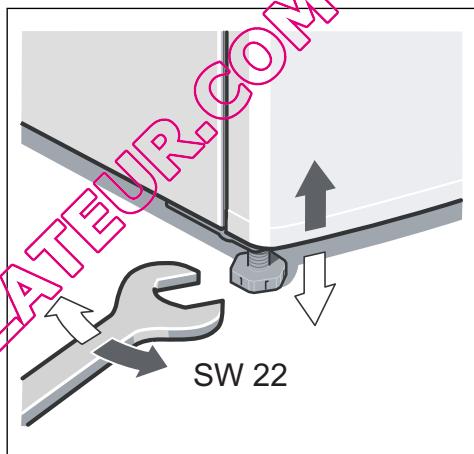

Utiliser la notice de montage

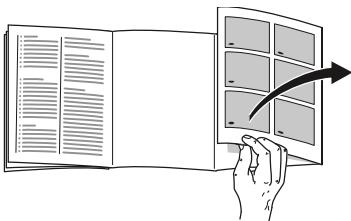

Veuillez déplier la dernière page, illustrée, de la notice. Cette notice de montage vaut pour plusieurs modèles.

Selon le modèle, l'appareil peut différer du contenu des illustrations.

Lieu d'installation

Un local sec et aérable convient comme lieu d'installation. Il faudrait que le lieu d'installation ne soit pas directement exposé aux rayons solaires et pas à proximité d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).


Si l'installation à côté d'une source de chaleur est inévitable, veuillez utiliser un panneau isolant approprié ou respecter les écarts minimums suivants par rapport à la source de chaleur :

- 3 cm par rapport aux cuisinières électriques ou à gaz.
- 30 cm par rapport à un appareil de chauffage au fuel ou au charbon.

Sur l'emplacement, le sol ne doit pas s'affaisser. Renforcez-le le cas échéant. Placez des garnitures sous l'appareil pour compenser les inégalités du sol éventuelles.

Écart mural

Implantez l'appareil de sorte à garantir un angle d'ouverture de porte de 90°.

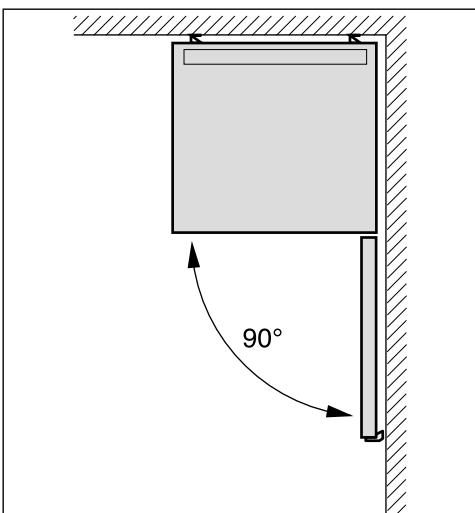

Installation côté à côté des appareils

Fig. 3

Lorsque vous installez deux appareils, placez le réfrigérateur à gauche du congélateur.

Le réfrigérateur chauffe légèrement sa paroi latérale droite. Ceci empêche l'humidité dans l'air de se condenser entre les appareils.

Montage de l'écarteur

Fig. 4

1. Dégraissez les emplacements de collage visibles sur le côté droit du réfrigérateur en utilisant de l'essence à détacher ou de l'alcool.
2. Collez les écarteurs aux quatre coins chacun à 5 cm des arêtes latérales, afin de garantir un écart minimum entre les appareils.

Remarque

Vous pouvez vous procurer un kit de jonction par le biais de votre revendeur.

Inversion du sens d'ouverture de porte

(si nécessaire)

Nous recommandons de confier l'inversion du sens d'ouverture de porte à notre service après-vente. Pour connaître le prix d'une inversion du sens d'ouverture de porte, consultez votre service après-vente compétent.



Mise en garde

Pendant le changement du sens d'ouverture de porte, l'appareil ne doit pas être relié au secteur. Avant le changement, débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Pour ne pas endommager le dos de l'appareil, placez en dessous suffisamment de matériau amortisseur. Couchez prudemment l'appareil sur le dos.

Inversez le sens d'ouverture de la porte dans l'ordre des chiffres. Fig. 1

Remarque

Si l'appareil va être couché sur le dos, il ne faut pas monter l'écarteur mural latéral.

Changer la poignée de porte

(si nécessaire)

Fig. 2 A/B

Changez la poignée de porte dans l'ordre des chiffres.

Monter les écarteurs muraux

Fig. 5

Si présent :


Montez les écarteurs muraux pour parvenir à la quantité mentionnée d'énergie absorbée par l'appareil. Un écart moins élevé par rapport au mur ne restreint pas le fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, l'énergie absorbée peut différer légèrement.

Ajuster l'appareil

Amenez l'appareil sur l'emplacement prévu puis ajustez-le pour qu'il se retrouve bien d'aplomb. Veillez à ce que l'appareil repose parfaitement d'aplomb sur un sol plan. Si le sol présente des inégalités, compensez-les à l'aide des deux pieds à vis situés à l'avant de l'appareil. Pour modifier le réglage des pieds à vis, servez-vous d'une clé à fourche.

Remarque

L'appareil doit reposer à la verticale. Ajustez-le à l'aide d'un niveau à bulle.

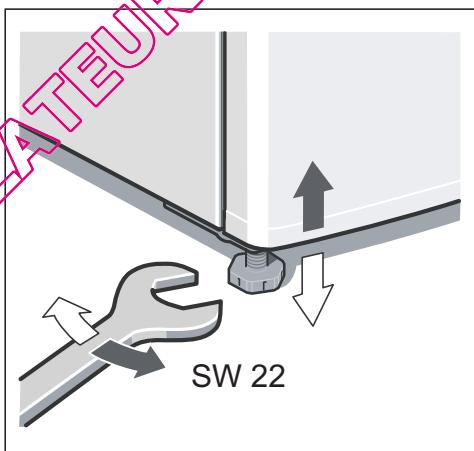

تغییر جای دستگاه

(اگر ضروری باشد)

تصویر 2 A/B

جای نصب دستگیره در را به ترتیب شماره گذاری تغییر دهید.


تراز کردن دستگاه

دستگاه را در جای پیش بینی شده، قرار داده و تراز کنید.

دستگاه باید استوار و تراز باشد. ناهمواری های زیر دستگاه را به کمک پیچ های دو پایه جلو تراز کنید. برای تنظیم پیچ پایه از آجر استفاده کنید.

توجه

دستگاه باید کاملاً افقی باشد. برای استقرار درست دستگاه از وسیله تراز استفاده کنید.

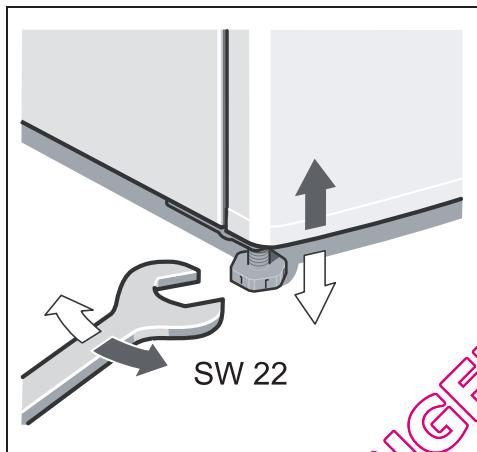

تصویر 5

اگر ضمیمه دستگاه باشد:

نگهدارنده فاصله با دیوار را نصب کنید، تا انژری مورد نظر دستگاه تأمین شود (نگاه حتمی به دستور مونتاژ).
کمتر شدن فاصله دستگاه با دیوار کارکرد دستگاه را محدود نمی کند. تنها این که ممکن است مذکور انژری به میزان ناچیزی تغییر کند.

نصب نگهدارنده فاصله

تغییر جای نصب در

(اگر ضروری باشد)

توصیه می شود که تعویض جای لو لای درب دستگاه را توسط مرکز خدمات پس از فروش اخمام دهید. هزینه تعویض جای لو لا را از مرکز خدمات پس از فروش منطقه جویا شود.

⚠ هشدار

درهنگام تعویض جای لو لای دستگاه، برق دستگاه را حتما قطع کنید. قبل از دوشاخه را از پریز برق ببرون بکشید. برای این که دیواره پشت دستگاه آسیب نبیند، به اندازه کافی لائز نرم (مانند بالش و تشك) زیر آن قرار دهید دستگاه را با احتیاط به پشت بخوابانید.

محل نصب لو لای در را به ترتیب شماره گذاری تغییر دهید.

تصویر 1

توجه

در موقعی که دستگاه را به پشت می خوابانید، مواطبه باشید که نگهدارنده فاصله روى دستگاه نصب نشده باشد.

نصب کردن دستگاه ها در کنار هم

تصویر 3

در هنگام قرار دادن دو دستگاه در کنار هم، دقت کنید که یخچال در طرف چپ و فریزر در طرف راست قرار گیرد. سطح دیواره سمت راست یخچال اندکی گرم می شود. این عملکرد مانع ایجاد عرق در سطوح میان دو دستگاه می شود.

نصب نگهدارنده فاصله

تصویر 4

1. جاهای چسباندن نگهدارنده در سمت راست یخچال را با بنزین شستشو یا الکل بزداید.

2. نگهدارنده فاصله را از هر چیز رگوش و با رعایت 5 سانتیمتر فاصله تا جداره دستگاه چسبانید.

تا حداقل فاصله بین دو دستگاه حفظ نشود. توجه سیت اتصال را می توانید از فروشنده دستگاه تهیه کنید.


محل استقرار دستگاه

مناسب ترین محل برای استقرار این دستگاه، جائی خشک و قابل تهویه است. این محل نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب و نیز نباید در نزدیکی مرکز حرارتی مانند اجاق خوارک پزی، شوفاژ و مانند آن قرار داشته باشد. اگر ناگزیر از قرار دادن آن در نزدیک مرکز حرارتی باشید، صفحه عایق مناسبی در بین آن ها تعییه کنید، یا حداقل فاصله را با مرکز حرارتی به ترتیب زیر رعایت کنید:


- فاصله تا اجاق خوارک پزی برقی: 3 سانتیمتر.
- فاصله تا اجاق خوارک پزی نفتی یا زغالی: 30 سانتیمتر.
- زمین محل استقرار دستگاه نباید نیل باشد. در صورت لزوم، زمین را سفتکاری کنید. ناهمواری های احتمالی زمین را با زبرسازی تراز کنید.

فاصله با دیوار

فاصله دستگاه از دیوار باید طوری باشد که در موقعیت باز کردن در دستگاه زاویه 90° درجه سانتیگراد ایجاد شود.

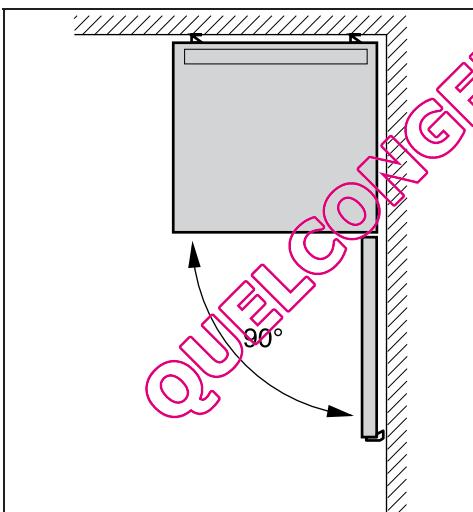

استفاده از راهنمای مونتاژ

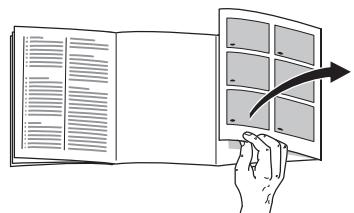


لطفا صفحه آخر دفترچه را بازکرده و به تصاویر آن توجه کنید. این دفترچه راهنمای مونتاژ برای چندین مدل تدوین شده است.

بنابراین امکان تفاوت هایی در شیوه نصب و جزئیات با تصاویر عرضه شده وجود دارد.

ضبط وضع الجهاز

يتم نصب الجهاز في المكان المرغوب فيه ويتم ضبط وضعه. الجهاز يلزم أن يكون واقفاً بثبات وفي وضع مستوي. الموضع غير المستوية في الأرضية يجب أن يتم معادلتها من خلال ضبط قدمي الجهاز الملولبين الأماميتين. لتغيير ضبط الأقدام الملولبة يتم استخدام مفك براغي (ساممير ملولبة).

تببيه
الجهاز يلزم أن يكون منتصباً في وضع عمودي. برجس منكم ضبط وضع الجهاز باستخدام ميزان استواء مائي.

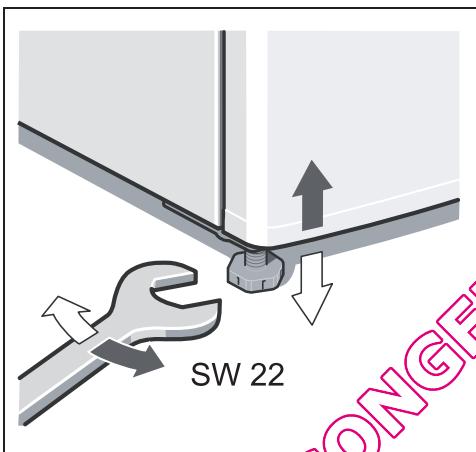

تغيير مقبض الباب

(عند كون ذلك لازماً)

الصورة 2 A/B

تغيير مقبض الباب يتم إجرائه وفقاً للترتيب الأعداد.

تركيب محدد المسافة الفاصلة عن الحائط

عن الحائط

الصورة 5

في حالة وجود محدد المسافة الفاصلة عن الحائط: يتم تركيب محدد المسافة الخاصة عن الحائط وذلك لكي يتم الوصول إلى قيمة استهلاك الطهاة: للطاقة المحددة في مستندات الجهاز (أنظر تعليمات التركيب). عند كون المسافة الفاصلة عن الحائط أقل من التدبر المطلوب فإن ذلك لا يؤثر سلبياً على الأداء الوظيفي للجهاز إلا أنه يستهلك الطاقة يمكن أن يتغير بقدر بسيط.

نصب الأجهزة جنباً إلى جنب

الصورة 3

عند نصب جهازين يرجى منكم مراعاة أن يتم نصب جهاز التبريد (الثلاثة) على الجانب الأيسر ونصب جهاز التجميد (الفرizer) على الجانب الأيمن. الجدار المقابل للأين جهاز التبريد يتم تدفنته بقدر خفيف. وهذا ما يحول دون تولد ماء عرق (ماء منكائاف) في النطاق الموجود بين الجهازين.

تركيب محدد المسافة الفاصلة

الصورة 4

1. باستخدام بنزين تنظيف أو كحول يتم إزالة الدهون أو المواد الدهنية عن مواضع المقص الموجودة على الجانب الأيمن لجهاز التبريد (الثلاثة).
2. يتم لصق محدد المسافة الفاصلة في كافة الزوايا الأربع مسافات فاصلة عن حواف الجوايس بقدر كل منها 5 سنتيمتر، وذلك لكي يتم ضمان مسافة فاصلة بين الجهازين.

تنبيه

يمكنكم الحصول على طقم ربط لدى التاجر الذي تتعاملون معه.

تغيير اتجاه فتح الباب

(عند كون ذلك لازماً)

عند الرغبة في تغيير اتجاه فتح الباب فأئننا نوصي بأن يتم تكليف مركز خدمة العمالء التابع لنا بإجراء هذا التغيير يمكنكم الاستعلام عن تكاليف تغيير اتجاه فتح الباب لدى مركز خدمة العمالء المختص بكم.

⚠ تحذير

أثناء تغيير اتجاه فتح الباب فإن الجهاز يجب وبصورة مؤكدة أن يكون مفصولاً عن شبكة التغذية بالتيار الكهربائي. قبل الشروع في تغيير اتجاه فتح الباب يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي. لتجنب حدوث أي تلف أو ضرر بظهور الجهاز فإنه يجب وضع قدراً كافياً من مواد التبطين حتى الجهاز التركيب يتم إجرائه وفقاً لترتيب الأعداد.

تغيير اتجاه فتح الباب يتم إجرائه وفقاً لترتيب الأعداد.

الصورة 1

تنبيه

إذا كان من اللازم إرقاد الجهاز على ظهره فإنه يلزم التأكد من أن يكون محدد المسافة الفاصلة عن الحائط غير مركباً في الجهاز.



مكان نصب الجهاز


المكان الصالح لنصب الجهاز هو غرفة جافة وجيدة التهوية. المكان الذي يتم نصب الجهاز فيه يجب أن يكون معرضًا لأشعة الشمس مباشرةً ولا يكون قريباً من مصدر حرارة مثل موقد أو مدفأة الخ. في حالة ما إذا كان لا مجال من نصب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة، فإنه يجب استخدام لوح عزل مناسب أو يجب الحفاظ على مسافات فاصلة بين الجهاز وبين مصدر الحرارة يبلغ قدرها على الأقل:

- بين الجهاز وبين موقد كهربائي 3 سنتيمتر.
 - بين الجهاز وبين موقد زيت أو موقد فحم 30 سنتيمتر.
- أرضية مكان نصب الجهاز يلزم أن تكون صلبة وألا تنخفض تحت الجهاز. عند اللزوم يجب تقوية الأرضية بصورة مناسبة.


في حالة وجود مواضع غير مستوية في الأرضية فإنه يجب أن يتم معادلتها من خلال وضع أشيهاء مناسبة تحت الجهاز.

المسافة الفاصلة عن الحائط

يتم نصب الجهاز على الوجه الذي يضمن زاوية فتح باب قدرها 90 درجة.

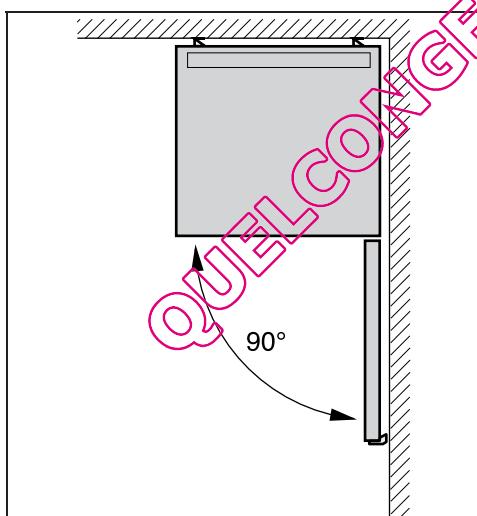

استخدام تعليمات التركيب

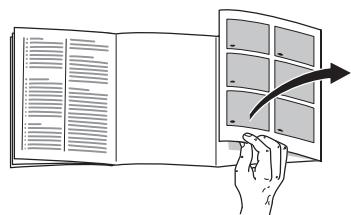








يرجى فتح الصفحة الأخيرة المحتوية على الرسوم الإيضاحية.
يرجى مراعاة أن تعليمات التركيب هذه سارية لأطرازة متعددة.
فيما يتعلق بالرسوم الإيضاحية فإنه يحتمل وجود بعض الاختلافات.

ar فهرس المحتويات



5	تغییر مقبض الباب	3	استخدام تعليمات التركيب
5	تركيب محدد المسافة الفاصلة عن المائط	3	مكان نصب الجهاز
5	ضبط وضع الجهاز	4	نصب الأجهزة جنباً لجنب
		4	تغییر اتجاه فتح الباب







fa فهرست مطالب




8	تغییر جای دستگیره	6	استفاده از راهنمای منتظر
8	نصب نگهدارنده فاصله	6	محل استقرار دستگاه
8	تراز کردن دستگاه	7	نصب کردن دستگاه ها در کنار هم
		7	تغییر جای نصب در

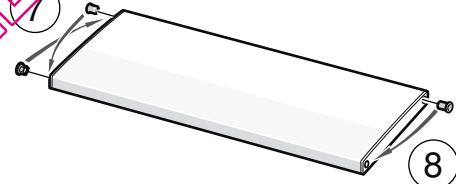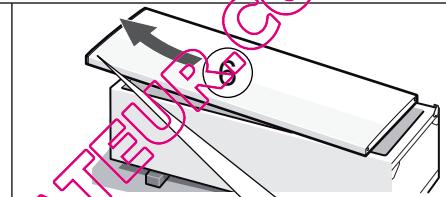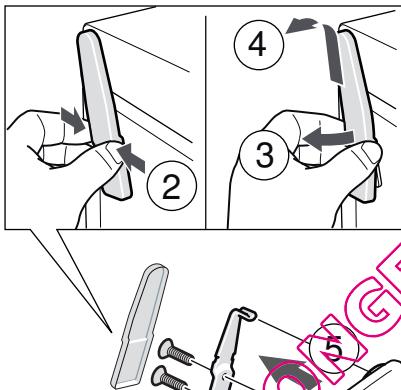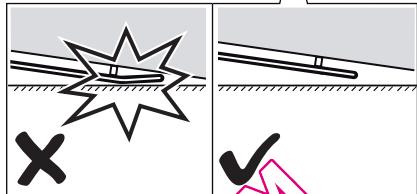


QUEL CONGÉlateur.com

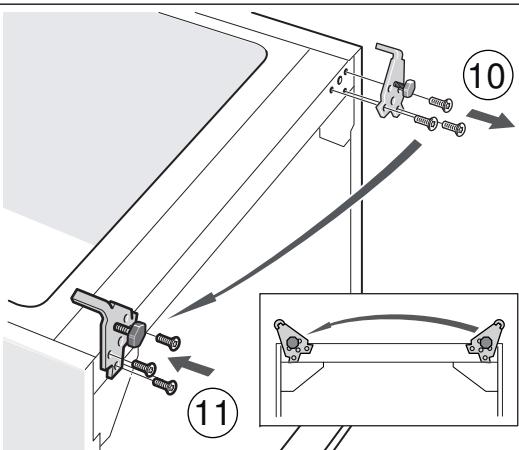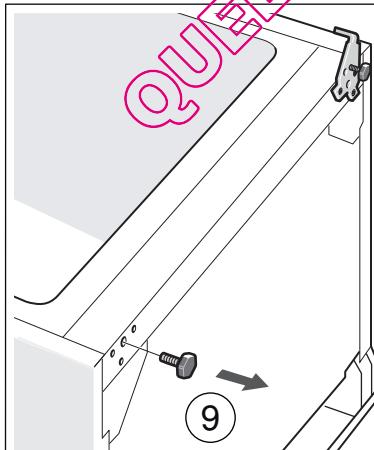

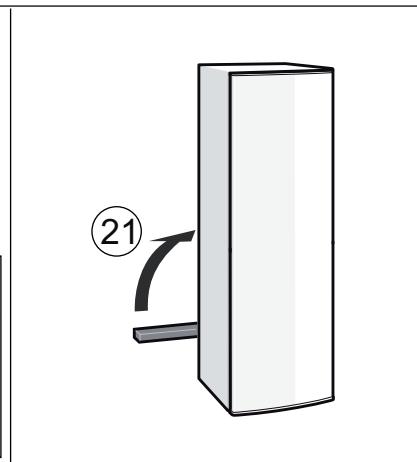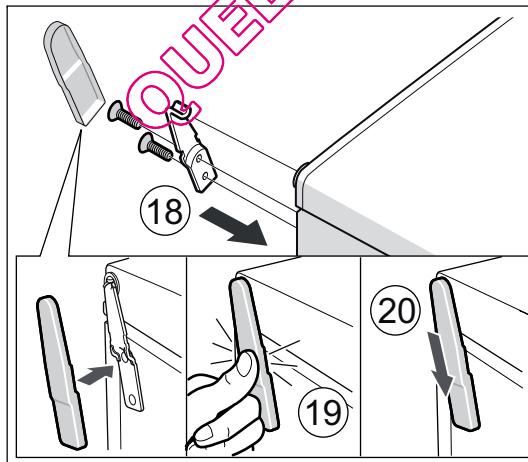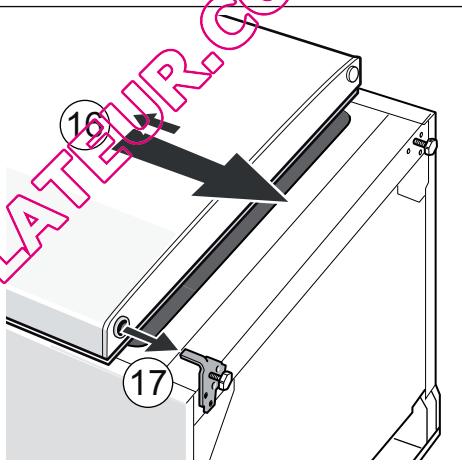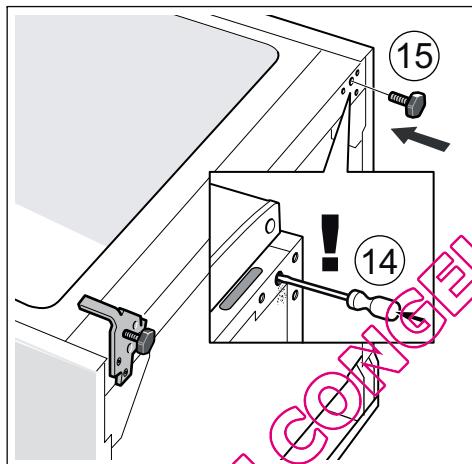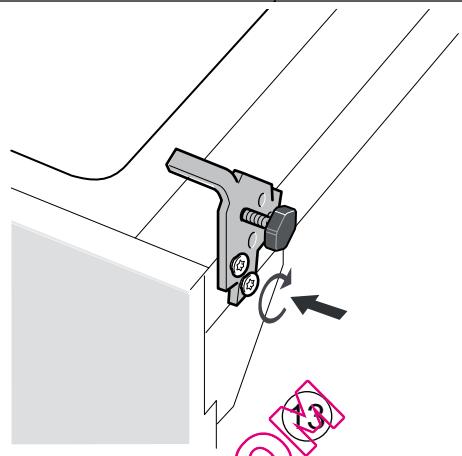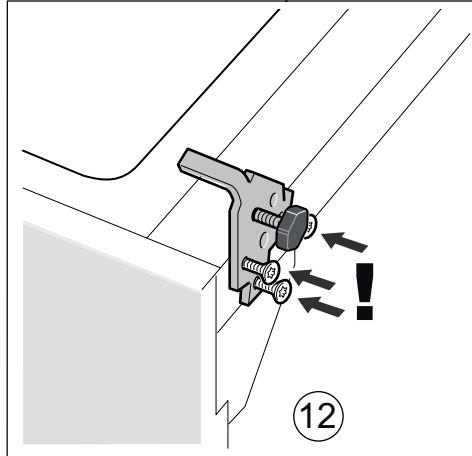

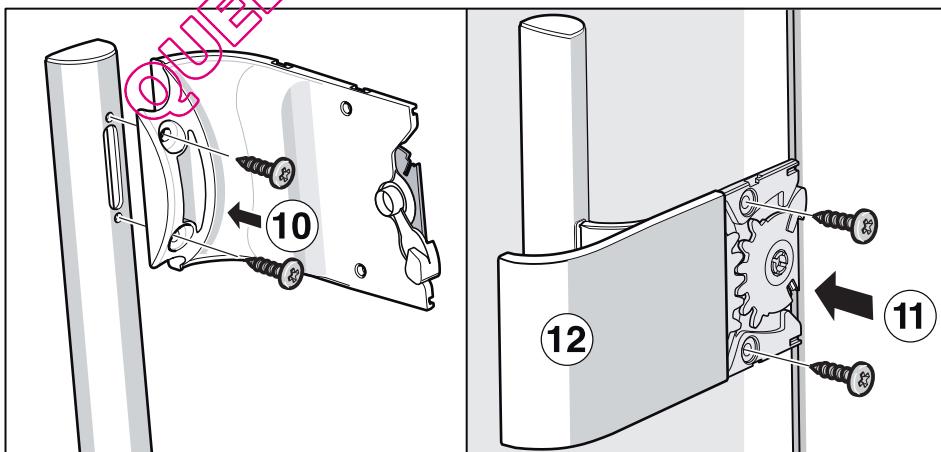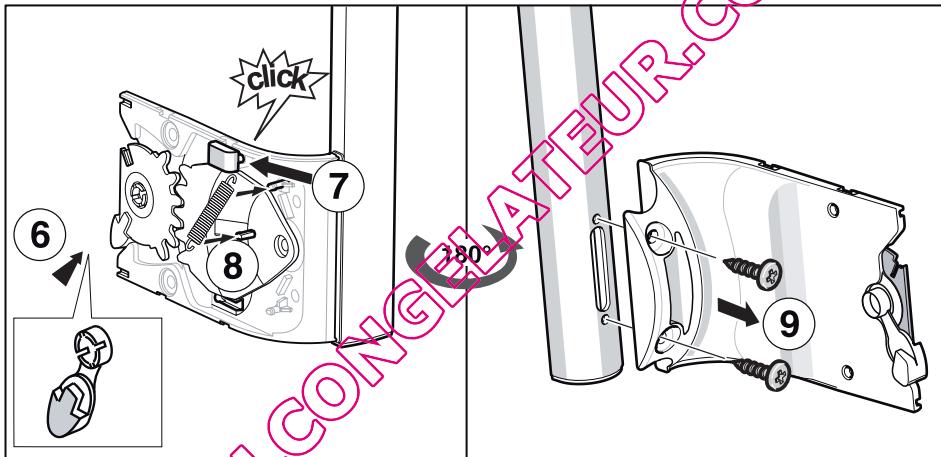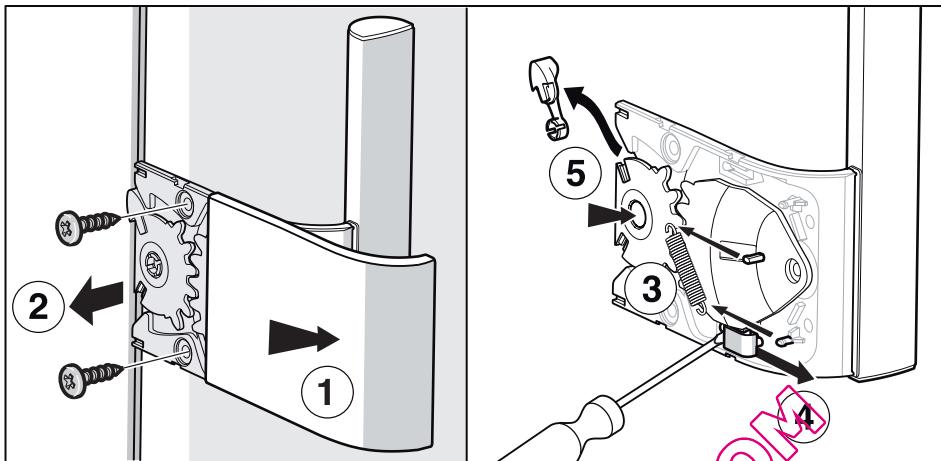


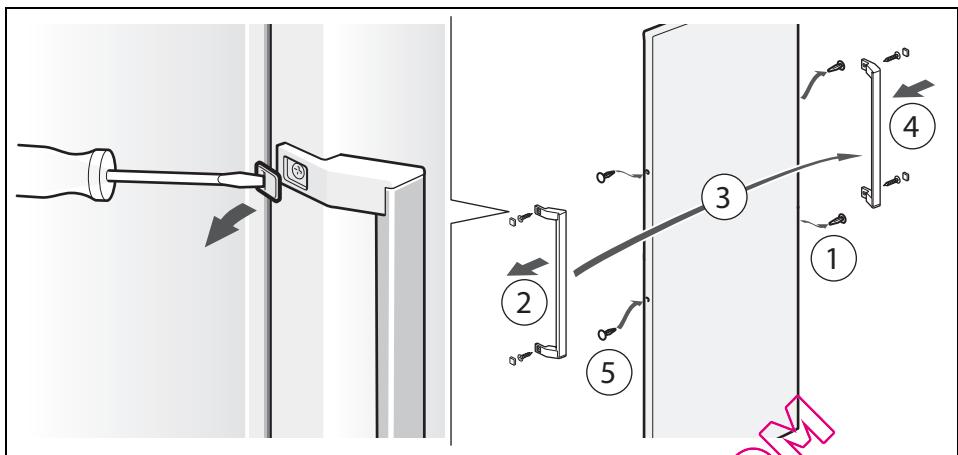


2/B



3

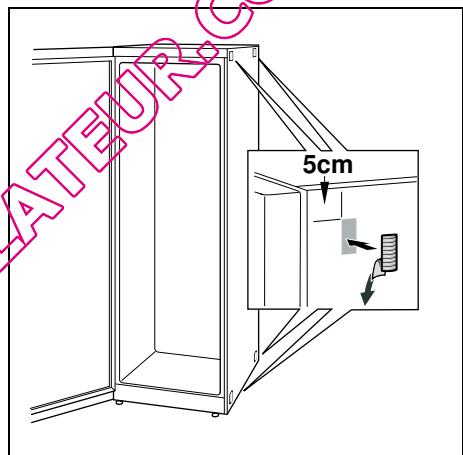

4

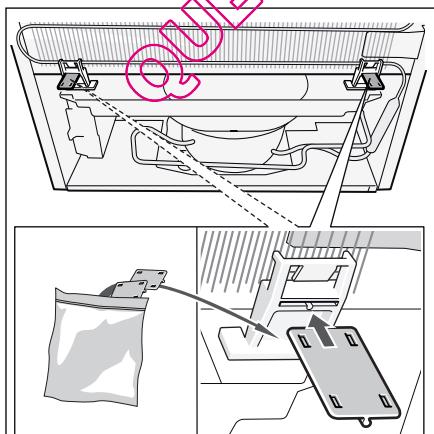

5

QUELCONGELATEUR.COM

